


SVETOCOAT®

МЕЛОВАННЫЙ КАРТОН С КРАФТ-ОБОРОТОМ (СУК)

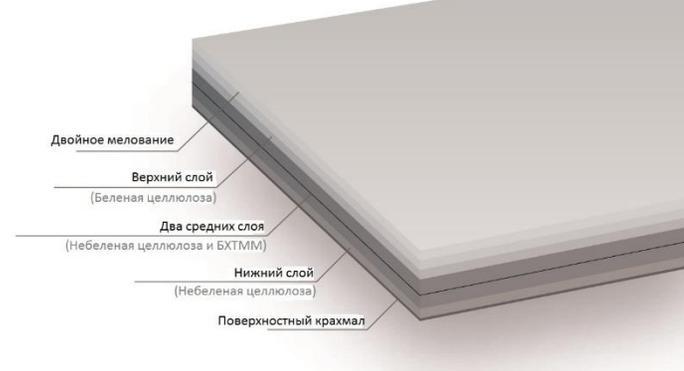

Спецификация:

Параметр качества (Ед. изм.)	Допуск	Значение								Методика
		175	200	235	255	270	280	310	330	
Граммаж (г/м ²)	+/- 5%	175	200	235	255	270	280	310	330	ГОСТ Р ИСО 536
Толщина (мкм)	+/- 5%	242	280	345	365	375	410	450	460	ГОСТ Р ИСО 534
Жесткость на изгиб L&W (15°) МН (мН)	+/- 15%	80	140	240	290	358	445	600	615	ГОСТ 9582
Жесткость на изгиб L&W (15°) ПН (мН)		35	60	108	129	143	180	215	225	
Жесткость по Таберу (15°) МН (мНм)		3,9	7,0	12,2	14,0	17,3	21,5	29,0	29,7	ГОСТ 9582
Жесткость по Таберу (15°) ПН (мНм)		1,7	2,9	5,2	6,2	6,9	8,7	10,4	10,8	
Влажность (%)	- 1.5/ +1.0%	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	ГОСТ ИСО 287
Белизна Д65 ПС (%)	+/- 2.0	79	79	79	79	79	79	79	79	ГОСТ 30113
Сопrotивление сжатию МН (кН/м)	≥	4,5	4,5	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	СТО п. 7.9
Сопrotивление сжатию ПН (кН/м)	≥	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	СТО п. 7.9
Шероховатость по Бендтсену ПС (мл/мин)		≤ 250								ГОСТ 32096
Шероховатость по Бендтсену ОС (мл/мин)		≤ 1600				≤ 1700				
Шероховатость по Паркеру ПС (мкм)		≤ 3.0								СТО п. 7.8
Энергия связей по Скотту (Дж/м ²)		≥ 130								ГОСТ 32096
Впитываемость по Кобб ₆₀ ПС (г/м ²)		≤ 40								ГОСТ 12605
Впитываемость по Кобб ₆₀ ОС (г/м ²)		≤ 50								

Картон производится согласно СТО 00253497-006-2022



Система менеджмента НПАО «Светогорский ЦБК» сертифицирована на соответствие стандартам:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016)
ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ИСО 45001:2018)
FSSC 22000 (ИСО 22000:2018, ГОСТ Р ИСО 22000-2019)