


# SVETOCOAT

## МЕЛОВАННЫЙ КАРТОН С КРАФТ-ОБОРОТОМ (СУК)

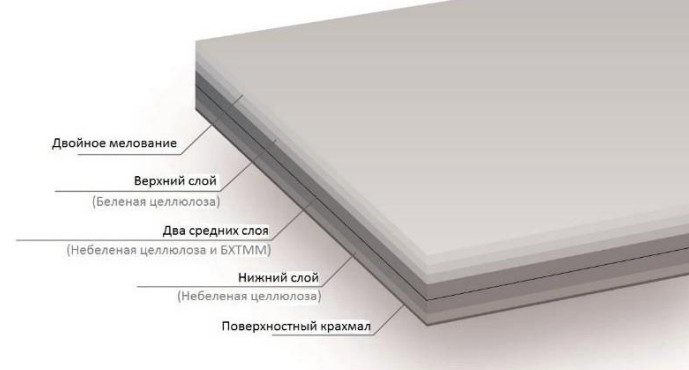

### Спецификация:

| Параметр качества (Ед. изм.)                               | Допуск          | Значение |     |      |      |        |      |      |      | Методика       |
|--|-----------------|----------|-----|------|------|--------|------|------|------|----------------|
|  |                 | 175      | 200 | 235  | 255  | 270    | 280  | 310  | 330  |                |
| Граммаж (г/м <sup>2</sup> )                                | +/- 5%          | 175      | 200 | 235  | 255  | 270    | 280  | 310  | 330  | ГОСТ Р ИСО 536 |
| Толщина (мкм)  | +/- 5%          | 242      | 280 | 345  | 365  | 375    | 410  | 450  | 460  | ГОСТ Р ИСО 534 |
| Жесткость на изгиб L&W (15°) МН (мН)                       | +/- 15%         | 80       | 140 | 240  | 290  | 358    | 445  | 600  | 615  | ГОСТ 9582      |
| Жесткость на изгиб L&W (15°) ПН (мН)                       |                 | 35       | 60  | 108  | 129  | 143    | 180  | 215  | 225  |                |
| Жесткость по Таберу (15°) МН (мНм)                         |                 | 3,9      | 7,0 | 12,2 | 14,0 | 17,3   | 21,5 | 29,0 | 29,7 | ГОСТ 9582      |
| Жесткость по Таберу (15°) ПН (мНм)                         |                 | 1,7      | 2,9 | 5,2  | 6,2  | 6,9    | 8,7  | 10,4 | 10,8 |                |
| Влажность (%)  | - 1.5/<br>+1.0% | 7,5      | 7,5 | 7,5  | 7,5  | 7,5    | 7,5  | 7,5  | 7,5  | ГОСТ ИСО 287   |
| Белизна Д65 ПС (%)   | +/- 2.0         | 79       | 79  | 79   | 79   | 79     | 79   | 79   | 79   | ГОСТ 30113     |
| Соппротивление сжатию МН (кН/м)                            | ≥               | 4,5      | 4,5 | 6,0  | 6,0  | 7,0    | 7,0  | 7,0  | 7,0  | СТО п. 7.9     |
| Соппротивление сжатию ПН (кН/м)                            | ≥               | 3,0      | 3,0 | 4,0  | 4,0  | 4,0    | 4,0  | 4,0  | 4,0  | СТО п. 7.9     |
| Шероховатость по Бендтсену ПС (мл/мин)                     |                 | ≤ 250    |     |      |      |        |      |      |      | ГОСТ 32096     |
| Шероховатость по Бендтсену ОС (мл/мин)                     |                 | ≤ 1600   |     |      |      | ≤ 1700 |      |      |      |                |
| Шероховатость по Паркеру ПС (мкм)                          |                 | ≤ 3.0    |     |      |      |        |      |      |      | СТО п. 7.8     |
| Энергия связей по Скотту (Дж/м <sup>2</sup> )              |                 | ≥ 130    |     |      |      |        |      |      |      | ГОСТ 32096     |
| Впитываемость по Кобб <sub>60</sub> ПС (г/м <sup>2</sup> ) |                 | ≤ 40     |     |      |      |        |      |      |      | ГОСТ 12605     |
| Впитываемость по Кобб <sub>60</sub> ОС (г/м <sup>2</sup> ) |                 | ≤ 50     |     |      |      |        |      |      |      |                |

Картон производится согласно СТО 00253497-005-2022



Система менеджмента НПАО «Светогорский ЦБК» сертифицирована на соответствие стандартам:  
**ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016)**  
**ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ИСО 45001:2018)**  
**FSSC 22000 (ИСО 22000:2018, ГОСТ Р ИСО 22000-2019)**